UBEリブ H-15-7L

組積用（擁壁）　スプリット加工　7本ライン

黒ミカゲ

テクニカルデータ

型枠擁壁L型（GL.H800 - 5段積み）

■ 型枠擁壁に関する施工例の留意事項

① 水抜きは壁面3㎡以内に一ヶ所以上（VPΦ75㎜）を設置して下さい。
② 擁壁屈曲部は、原則として鉄筋コンクリート造で施工して下さい。
③ 伸縮目地は擁壁長さ20m以内毎に1ヶ所設けて施工して下さい。
④ コンクリートの打ち込みは1m以内で均等の高さになるよう水平廻し打ちでして下さい。
⑤ グラウトコンクリートはFC210 kgf / ㎠ 以上、粗骨材20㎜以下、スランプ18㎝標準として下さい。
⑥ 浸透層は厚さ300㎜以上として砂利、砕石等で全面透水層として下さい。

■ 型枠擁壁の充填コンクリート量（1㎡当たり）

名　称	充填コンクリート量	GLよりの高さ	型枠の厚さ
H-15-7L（型枠タイプ）	0.09㎥	800㎜以下	150＋15（意匠厚）＝165㎜

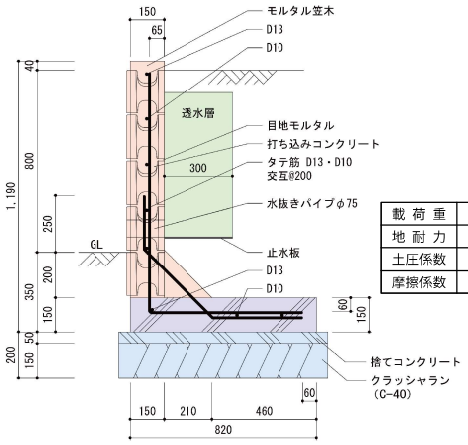

載荷重	0.5 t/㎡
地耐力	5.0 t
土圧係数	0.4
摩擦係数	0.4

カラーバリエーション

黒ミカゲ

ブラウン

規格寸法図・価格

名　称	H-15-7L　（片面・基本型）	H-15-7LC　（片面・コーナー）
UBEリブ H-15-7L		
規格寸法（L×H×W）（㎜）	390 × 190 × 165	405 × 190 × 165
重　量	12.8 kg/個	12.8 kg/個
使用個数	12.5 個/㎡	12.5 個/㎡
本体価格（税別）	1,180円	1,360円