Designed by SAICON

We always continue challenging development of new technology.
Our mission contributes to a comfortable life of people.

PARKING® BLOCK

100H TYPE

NSP-100A

※ネームシール（無地）がセットになります。文字加工はオプション。

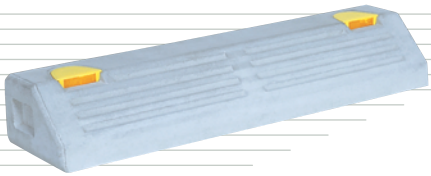

NSP-100B

製品名	標準付属品	重　量
NSP-100A	反射型ホールキャップ　2個 アンカーピン　2本 ネームシール（無地）　1枚	18.5 kg
NSP-100B	反射型ホールキャップ　2個 アンカーピン　2本	18.5 kg

主要寸法図

NSP-100A

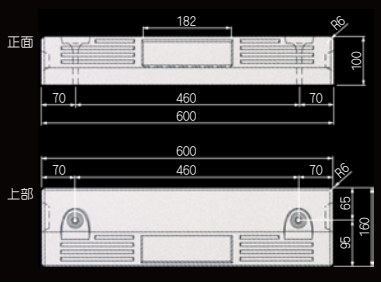

NSP-100B

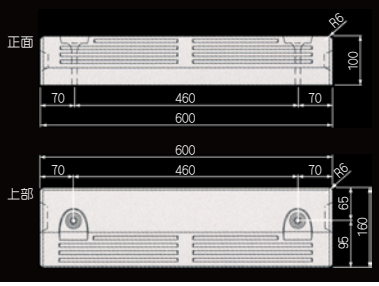



付属品

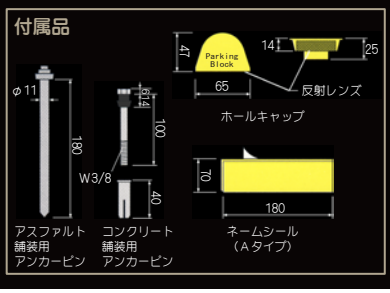

120H TYPE

NSP-120A

※ネームシール（無地）がセットになります。文字加工はオプション。

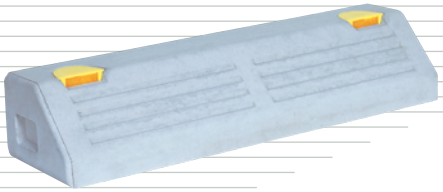

NSP-120B

製品名	標準付属品	重　量
NSP-120A	反射型ホールキャップ　2個 アンカーピン　2本 ネームシール（無地）　1枚	25.0 kg
NSP-120B	反射型ホールキャップ　2個 アンカーピン　2本	25.0 kg

主要寸法図

NSP-120A

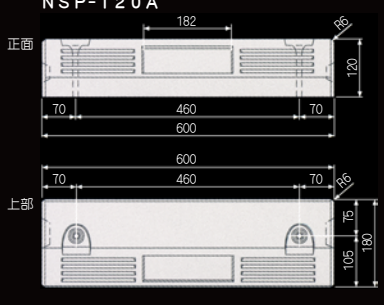

NSP-120B

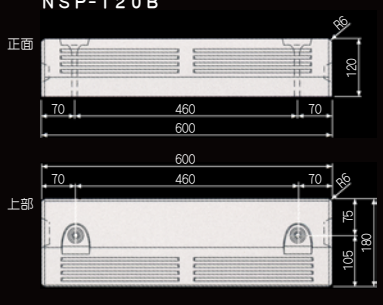



付属品

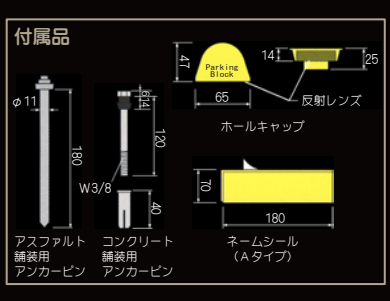

標準設置例

● シングルライン

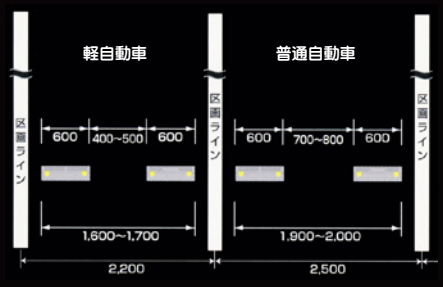

● ダブルライン

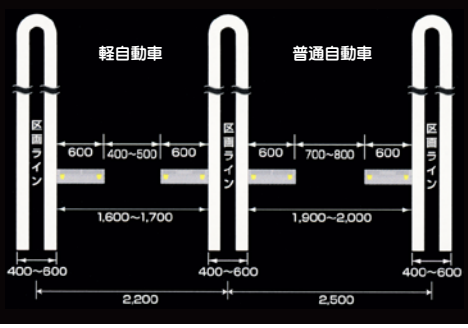

軽自動車	300 ～ 500 ㎜
普通自動車	1,000 ～ 1,200 ㎜

※記載寸法は参考数値となります。
実際の設置に関しましては設計条件及び現場状況を確認の上、決定願います。

設置方法

※耐久性と安全性を確保する為、接着剤は必ずパーキングボンドを使用して下さい。

設置前準備（標準固定仕様）

No. 1
計測、位置決めをします。
パーキングブロックは製品の破損を防ぐため平滑な設置面へ施工を行います。

No. 2
ブロック及び舗装の接着面を掃除し、ブロック接着面に水打ちをします。
（※ドライアウト防止の為）

パーキングボンド練混ぜ、塗布

No. 3
パーキングボンドのセメント骨材とボンド液を練り混ぜます。（スランプはボンド液添加量で調整して下さい。）

No. 4
パーキングボンドを中央部に厚みをもたせ接着面全体に塗布します。
（※コンクリート舗装の場合は、アンカー付近を避けて塗って下さい。）

No. 5
ブロックを押さえつけながら定位置にセットします。

アスファルト舗装（標準固定仕様）

No. 1
ホルダーにアンカーピンを挿入します。

No. 2
本体を押さえつけながらブレーカーでアンカーピンを叩き込みます。

No. 3
ハンマーで打ち込む場合はφ１０以下の下穴をあけた後に叩き込みます。

No. 4
ホルダーのツメがアンカー頭部にかかるまで完全に打ち込んで下さい。

No. 5
反射レンズを正面に向けホールキャップをはめ込みます。

施工上の注意事項 ※アスファルト骨材が粗粒の場合は、アンカーピンの芯ズレによりブロック位置がズレる恐れがありますのでφ１０以下深さ５０㎜位の下穴をあけた後にアンカーピンを叩き込んで下さい。

コンクリート舗装（標準固定仕様）

No. 1
本体を押さえつけながらホルダーの上から片側の穴あけをします。
φ１２深さ５５㎜以上。

No. 2
アンカー付ボルトを挿入します。

No. 3
アンカーボルトを軽く叩き込みます。
（締めシロが２～３㎜位残るのが適切）
※ホルダーのツメがアンカーの樹脂座金にかかるのをご確認下さい。

No. 4
ボルトを締め込みます。（ボルトの締め込みによりアンカーが拡張します。）
※締めきれない場合はボルト先端を適度に切り落として下さい。

No. 5
反射レンズを正面に向けホールキャップをはめ込みます。

施工上の注意事項
※パーキングボンドを塗布する際は、必ずアンカー付近を避けて塗布して下さい。（ドリル穴あけの際のきり粉上昇とアンカー打込不良防止の為）
※ドリルは必ずφ１２を使用し深さ５５㎜以上穴あけして下さい。
※ドリル穴あけとアンカー打込の作業は必ずブロックの片側ずつ処理していって下さい。
（両方の穴あけ処理後に、アンカーを打込むとブロック本体の位置ずれや最初にあけた穴にドリルの震動できり粉が戻りアンカー打込不良の原因となります。）

使用状態断面図

● アスファルト舗装

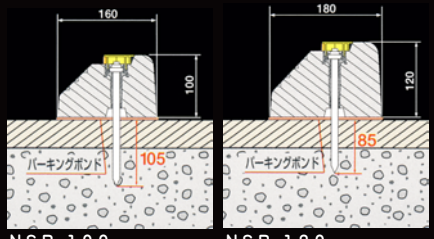

● コンクリート舗装

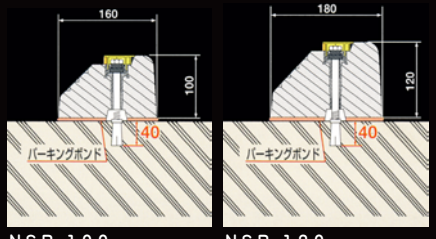

参考施工歩掛表

NSP-100H(A／B)

歩掛表（駐車スペース１台分）	
項　目	数　量
NSP-100A	1 本
NSP-100B	1 本
パーキングボンド アスファルト舗装用	0.047 缶
パーキングボンド コンクリート舗装用	0.030 缶
世　話　役	0.04 人
ブロック工	0.10 人
諸雑費（労務費の 15%）	15 %

NSP-120H(A／B)

歩掛表（駐車スペース１台分）	
項　目	数　量
NSP-120A	1 本
NSP-120B	1 本
パーキングボンド アスファルト舗装用	0.055 缶
パーキングボンド コンクリート舗装用	0.035 缶
世　話　役	0.04 人
ブロック工	0.10 人
諸雑費（労務費の 15%）	15 %

各１本使用の場合
※５０台分以上の駐車場に適用　※現場の状況により増加することがあります

サンヨー宇部株式会社

〒753-0871　山口県山口市朝田 1091-1
TEL　(083) 922-3512　FAX　(083) 922-3641
URL　http://www.sanyo-ube.co.jp
E-mail　info@sanyo-ube.co.jp

生産工場

秋穂工場　〒754-1101　山口県山口市秋穂東 3475-2
TEL (083) 984-2335　FAX (083) 984-2416

山口営業所　〒753-0871　山口県山口市朝田 1091-1
TEL (083) 922-3512　FAX (083) 922-3641

下関営業所　〒752-0997　山口県下関市前田 1-14-21
TEL (083) 231-1823　FAX (083) 231-1845

山口東部営業所　〒742-1513　山口県熊毛郡田布施町大字麻郷 3925-2
TEL (0820) 55-5330　FAX (0820) 55-6004

広島営業所　〒731-5102　広島県広島市佐伯区五日市町大字石内迫田 1613-1
TEL (082) 929-2340　FAX (082) 929-2282

2015. 5　3, 000