


ILB® I L T

打ち放し仕上げ

保水製品



- 「ヒートアイランド現象」を緩和する保水機能を有した製品です。
- 適度な透水機能も有し、雨天時の歩行性も良好です。

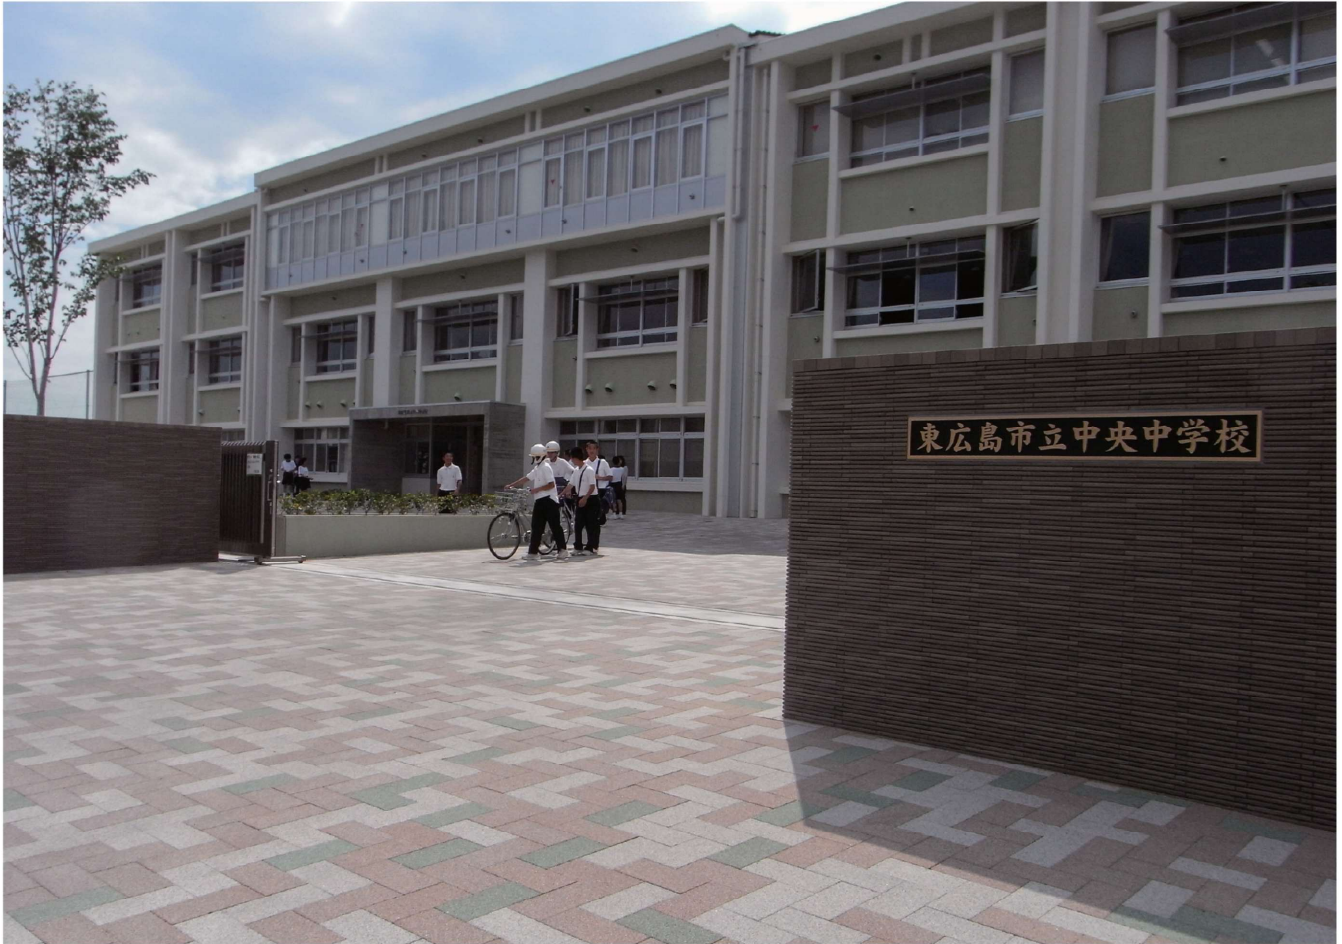

●ST-C型 GF02・GF04・グリーン（特注）【I L T-G】

■東広島市立中央中学校（東広島市）




●ST-N型 H10・H11・H12【I L T】

■維新百年記念公園テニスコート（山口市）

● 土壌に近い水分保持と蒸発散効果

0.15g/cm³以上という優れた保水能力を備え、「打ち水」同様の冷却効果で舗装面の温度上昇を抑え、「ヒートアイランド現象」を緩和します。アスファルト舗装に比べて夏場で舗装表面温度を約12℃低減します。



カラーバリエーション

※ 製品の色につきましては、印刷のため色合い等が実際と異なる場合があります。

H02



H04



H07



H10



H11



H12



ブロック形状・寸法 / パターン例 ▶ P04