



■ ストレートシステム ※() 内は、目地込み標準割付寸法です。

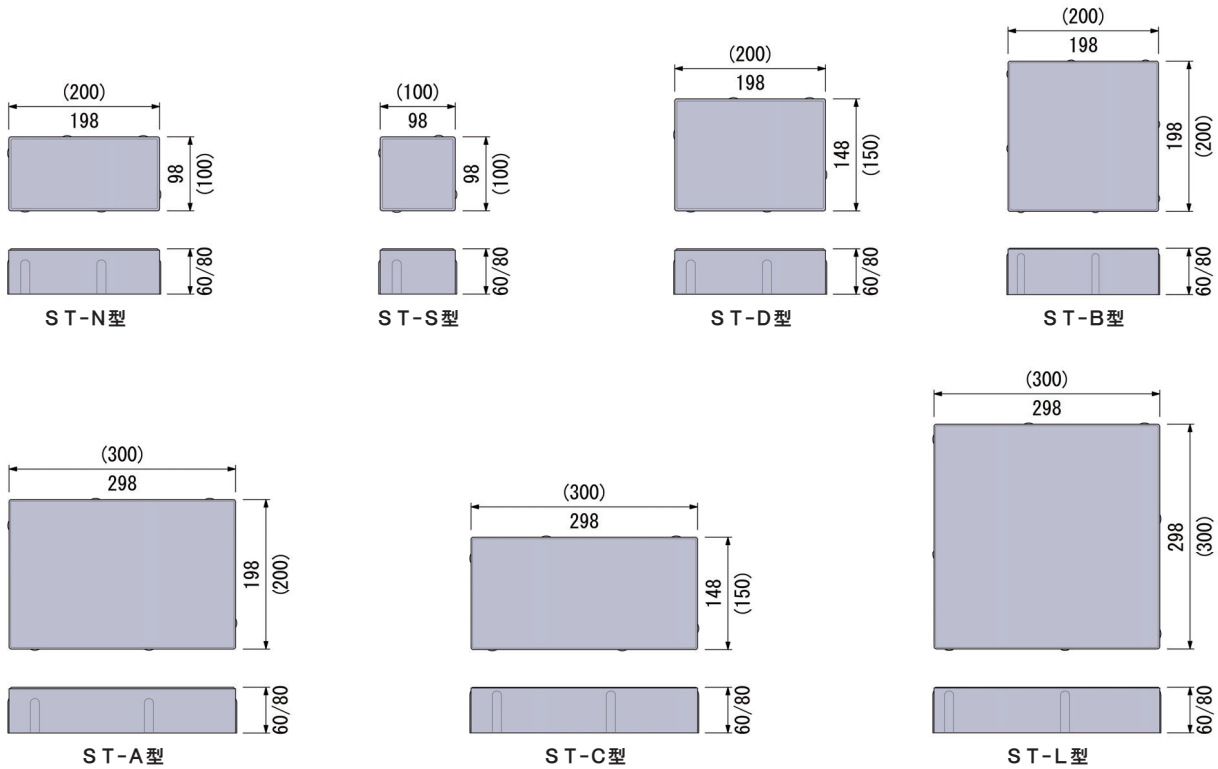


形状	規格寸法 (mm)	厚さ (mm)	使用量 (個/m ²)
ST-N型	98 × 198	60 / 80	50.0
ST-S型	98 × 98	60 / 80	100.0
ST-D型	148 × 198	60 / 80	33.3
ST-B型	198 × 198	60 / 80	25.0
ST-A型	198 × 298	60 / 80	16.7
ST-C型	148 × 298	60 / 80	22.2
ST-L型	298 × 298	60 / 80	11.1

パターン

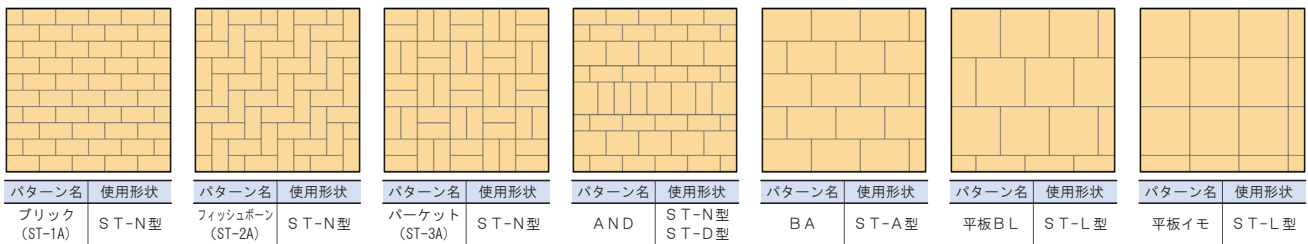


■ トップシステム ※() 内は、目地込み標準割付寸法です。

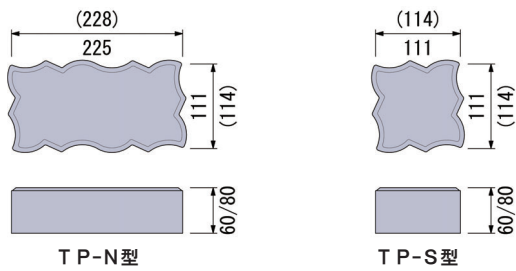

形状	規格寸法 (mm)	厚さ (mm)	使用量 (個/m ²)
TP-N型	111 × 225	60 / 80	38.5
TP-S型	111 × 111	60 / 80	76.9

パターン

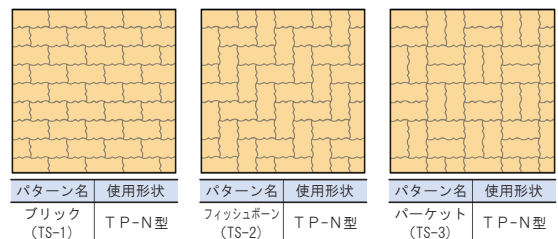

◆m²当たりの参考重量

品 種	60 mm厚	80 mm厚
普通品	135 kg/ m ²	180 kg/ m ²
透水性・保水性	125 kg/ m ²	165 kg/ m ²